



Технические характеристики PBT-160

Деталь	Размер ⁽²⁾ , мм	Материал
Крыльчатка	270	АБС-пластик УФ-стабилизированный
Основание	162	
Крышка верхняя	210	
Втулка центральная	10	Дюралюминий
Подшипники	10×26×8	6000ZZ
Цвет ⁽¹⁾		
Масса	900 г	
Уровень шума	Бесшумный (О дБ)	

⁽¹⁾ – бордовый, синий, зелёный, серый, графитовый серый, коричневый, тёмно-коричневый, чёрный, серебристый;

⁽²⁾ – общие допуски по ГОСТ 30893.1.





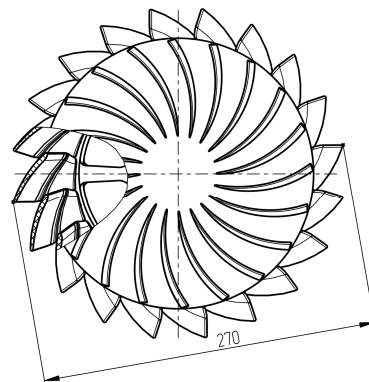


График производительности PBT-160

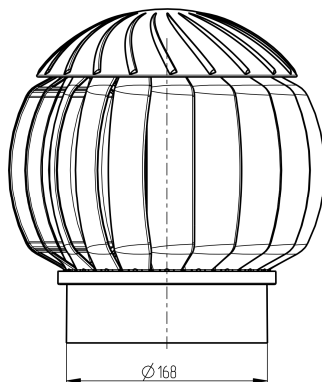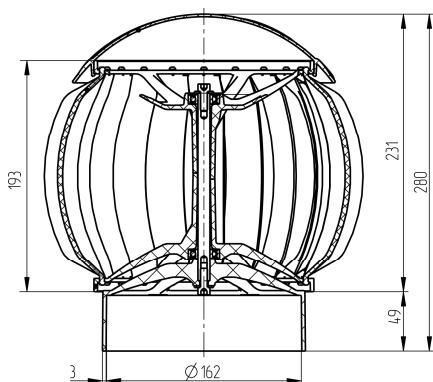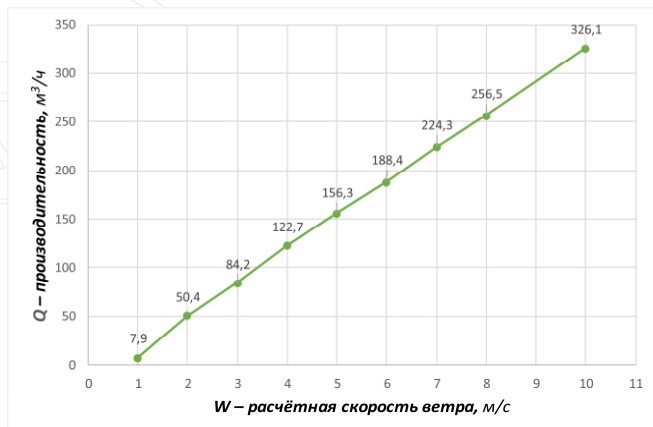

* – согласно испытаниям лаборатории КНИТУ им. А.Н. Туполева (КАИ).

График разрежения PBT-160

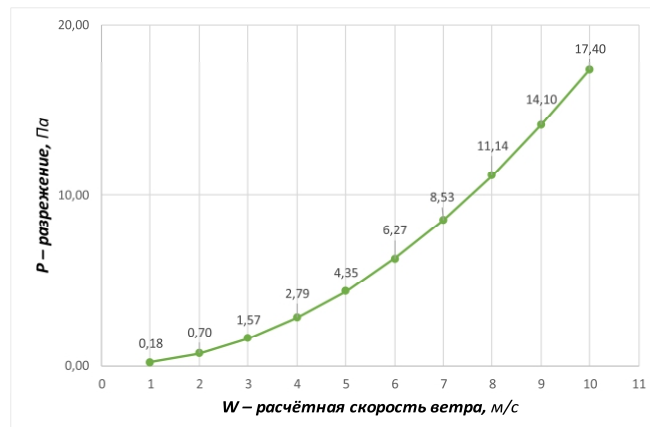

* – согласно испытаниям испытательной лаборатории радиальных и осевых вентиляторов ИЦ «Сантехоборудование» ООО «НИИ санитарной техники».

Разрежение на оголовке при плотности ветрового потока $\rho_n = 1,2 \text{ кг/м}^3$, коэффициента местного сопротивления $\zeta = 0,045$ и коэффициента аэродинамической эффективности $K = 0,29$.